Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Weitergabe ist unzulässig.

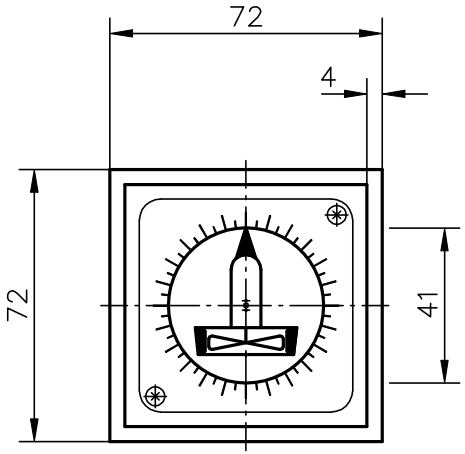

Skalen–Ausführung
nach Auftrag

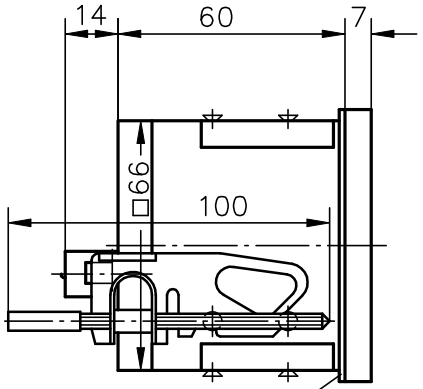

Dichtung umlaufend
Sealing circumferential



Schalttafelausschnitt $68^{+0,7}$ x $68^{+0,7}$
Installation opening

Anschluß /Connection



Technische Daten

Frontrahmen	schwarz
Gehäuse	Kunststoff–Spritzguß schwarz
Frontscheibe	reflexgemindert chemisch gehärtet
Zifferblatt	Grund schwarz RAL 9005 Skala u. Beschriftung gelb
Zeiger	–
Schutzart	Frontseite IP69K DIN 40050 Rückseite IP20 DIN 40050
Elektr. Anschluß	Klemmen
Anzeigebereich	360° ∢
Anzeigetoleranz	±1% ∢
Betriebstemperatur	–25...+70°C
Lagertemperatur	–40...+80°C ; n. kond.
Nennspannung	24VDC (18...30VDC)
Vibration	Kurve 2 GL
Gewicht	350g

Typ/Type	Eingang	Skala	Markierung	Grund/ Skala/ Zeiger	Ident–Nr.

	Änderung	Tag	Name
e			
d			
c			
b			
a			

CAD Nr. EAD00157

	Tag	Name
06		
Gez.	02.06.	Schmied
Gepr.		
Norm		

Dr. E. Horn GmbH
D–71101 Schönaich

Z.–Nr.
EAD 72x72 S3–41 ... ..A

Maßstab
1:2

Benennung

Anzeiger mit Schrittmotor
Indicator with Stepping–Motor

Ersatz für

Ersetzt durch